

NF 火打ち金物

■ 最軽量 1kg! ねじ止めタイプの火打ち金物 ■ 品質性能確認試験済み製品

品質性能確認書類


(財)建材試験センター発行 品質性能試験報告書

受付番号 第04A2446号

引張側短期基準モーメント ▶ 4.0kN・m

圧縮側短期基準モーメント ▶ 4.7kN・m

計算式により床倍率での数値は木製火打ち材に該当

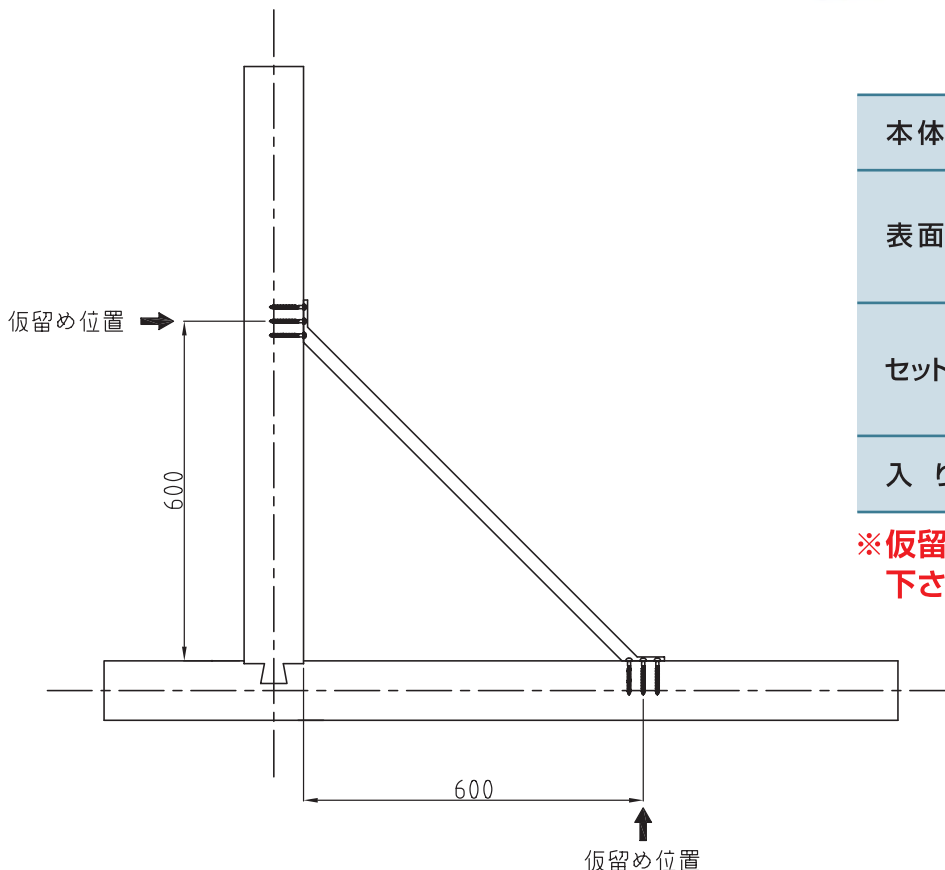

本体材質	微細粒鋼板 (NFG) 1.2mm
表面処理	本体 Z27相当 付属品 BIKコート
セット内容	本体1個・専用ねじ(ウッドスクリュー 7×55)10本/1セット
入り数	20セット

※仮留め穴にも専用ねじを打ち込んで下さい。