

ザボールⅡ

■座掘り不要の一体成形座付きナット

品質性能確認書類


(財)建材試験センター発行

品質性能試験報告書

受付番号 第14A0265号



材質	SWCH10R	表面処理	BIKコート
----	---------	------	--------

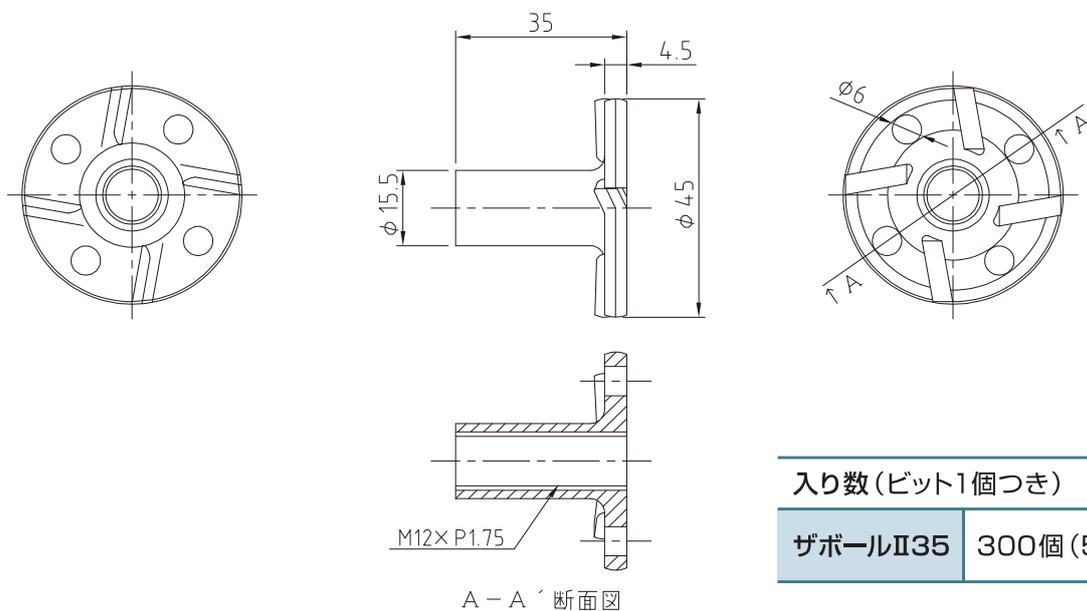

入り数(ビット1個つき)

ザボールⅡ35 300個(50×6袋)

使用上の注意 ▶▶▶ 本品を使用する下穴は18φ～21φであけて下さい。施工中ビットが外れないようにしっかり抑えて下さい。使用するインパクトレンチは294N・m(トルク)以上のものが最適です。必ずボルトのねじ部に本品を16mm以上動合させて下さい。(M12 12mm+ねじピッチ2山 1.75×2=3.5mm≒15.5mm) アンカーボルトが下穴の中心部にこないで極端にずれた場合はアンカーボルト位置修正パイプ(別売)をご使用下さい。